

Descriptif technique

Destination	Courts de tennis extérieurs et couverts		
Support compatible	Enrobés bitumineux à chaud en 2 couches de 3 cm suivant Norme NFP 90-110		
Poids total	3,910 kg/m ² (moyenne avant dilution)		
Coloris	Vert, bleu, rouge, gris, beige en 2 tons suivant nuancier (les variations de ton sont obtenues par ajout de colorant noir à base de couleur)		
Composition des couches			
① MASTERS PRIMER	env. 0,20 kg/m ²	Densité 1,02	Extrait sec 13%
② MASTERS CUSHION	env. 1,60 kg/m ²	Densité 1,00	Extrait sec 59%
③ MASTERS BLACK BASE	env. 1,00 kg/m ²	Densité 1,70	Extrait sec 79%
④ MASTERS 500 BASE COAT	env. 0,61 kg/m ²	Densité 1,70	Extrait sec 79%
⑤ MASTERS 500 FINISH	env. 0,50 kg/m ²	Densité 1,70	Extrait sec 73%
Liant	Liant polymère acrylique		
Charge principale	Granulats caoutchoucs 0,8 mm		
Colorant	Dans la masse		
Lignes de jeu	Peintes en blanc sur la couche de finition		
Garantie	5 ans		
Régénération	Selon utilisation après 8 ans		
Restrictions d'utilisation	Durant la période de coalescence de la résine qui peut durer 5 à 6 semaines, il est impératif de ne pas jouer sur le court si celui-ci est mouillé ou humide. Des dégâts peuvent être causés sur la surface.		
Caractéristiques du revêtement	Rebond angulaire (sec) : 39 ° / Norme en vigueur EN 13865 Coefficient de friction : 0,64 (norme entre 0,56 et 0,70) Coefficient de restitution : 0,79 (norme entre 0,79 et 0,84) Classement de rapidité du revêtement : ITF 3 - MEDIUM		



Masters 500 Comfort Cushion

PRODUIT

Revêtement coulé in situ, composé tout d'abord de 2 couches d'un mélange de granulats EPDM noirs de granulométrie 0,8 mm liés à une résine polyuréthane servant de couche de souplesse puis une finition en résine acrylique en 3 couches à la raclette (2 couches de base, la première noire, la seconde colorée et d'une couche de finition colorée), composé de micrograins colorés dans la masse et structuré en profondeur grâce à des charges en silice.

CONSTRUCTION OU RÉGÉNÉRATION

Qu'il s'agisse d'opération de construction ou régénération, ce revêtement se met en œuvre de la même manière, à raison de 3,910 kg/m² sur un support qui aura été préalablement contrôlé suivant les critères de la norme en vigueur soit 6 mm sous la règle de 3 m. Les défauts seront repris au moyen de produits de ragréage adéquats.

> *Durée de vie avant régénération : 8 ans*

ENTRETIEN


Balayage régulier de la surface et lavage annuel au nettoyeur haute pression (courts extérieurs) ou autolaveuse (courts couverts).

Passage une à deux fois par an, d'un produit fongicide dilué, à l'aide d'un pulvérisateur.

En fin de travaux, une notice d'entretien sera fournie.

DONNEZ DE LA COULEUR À VOTRE COURT !


Le nuancier ci-dessous vous propose 10 coloris à marier selon vos souhaits.

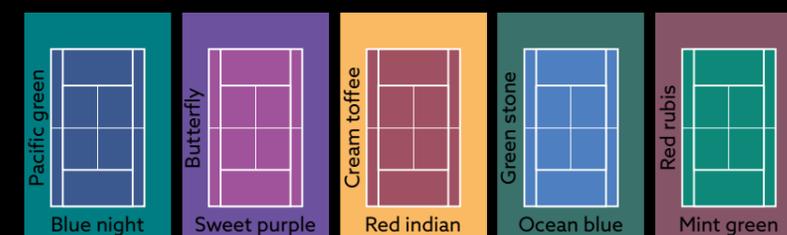

L'info TECHNIQUE PLUS



Le SlamCourt Masters 500 Comfort Cushion est une surface à vitesse de balle moyenne (ITF 3 médium), très confortable et de ce fait, non traumatisante. Il peut être appliqué en court couvert et extérieur.

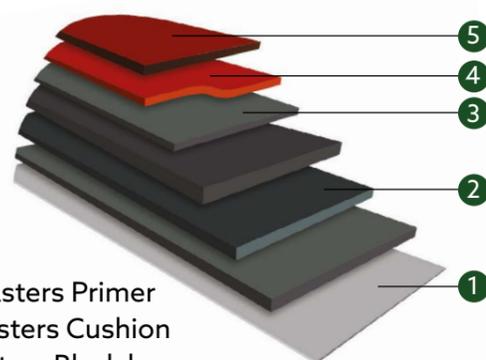

- ① Masters Primer
- ② Masters Cushion
- ③ Masters Black base
- ④ Masters 500 Base coat
- ⑤ Masters 500 Finish